RoHS	本产品符合我司QA-3-04-005 环境管理物质标准规范	包装图

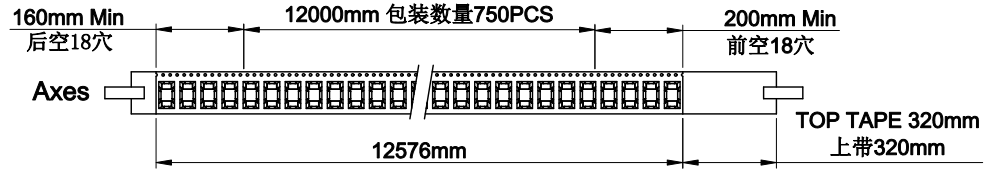

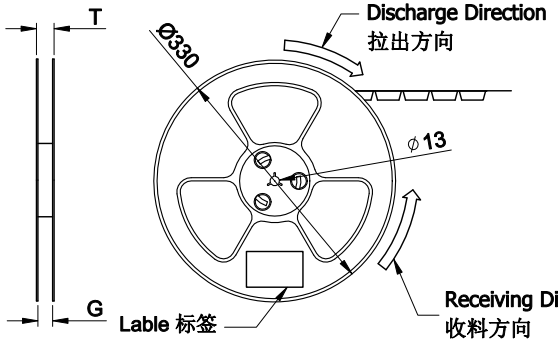

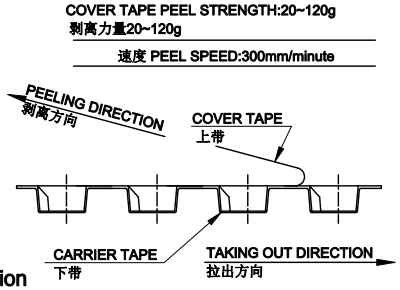

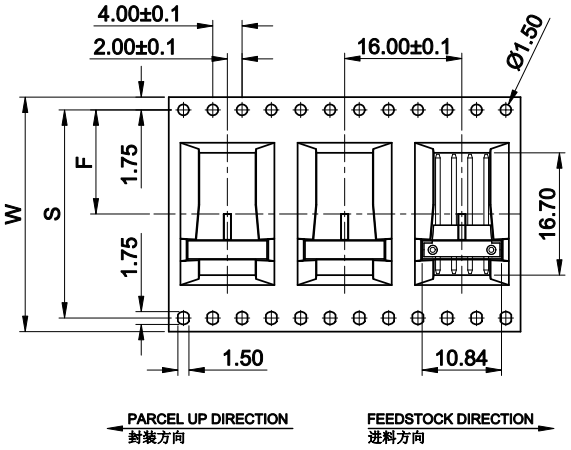



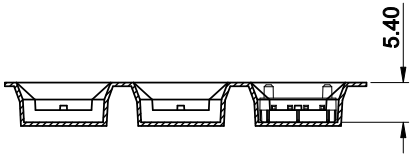

Single hole: None Hole Side
单孔：贴无链孔侧
Double hole: Elliptical Hole Side
双孔: 贴椭圆孔侧





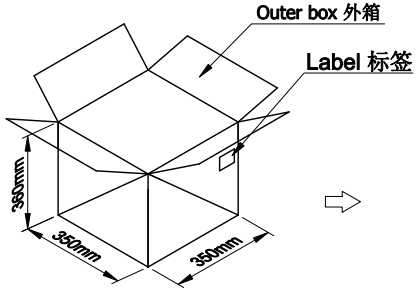



Note:
1. Carrier Camber Is Within 1mm In 100mm ; 带长100mm内容许弯曲度1mm
2. 10 Sprocket Hole Pitch Cumulative Tolerance±0.2MM ; 圆孔十个孔距离累计允许公差为±0. 2㎜
3. Carrier tape Materaial for PS ; 下带材质为PS材质；Color颜色：Natural透明色
4. Bracer保护带：Color颜色：Natural透明色；厚度0.40mm最小
5.Thinkess=0.50±0.05 ; 材料厚度为0.50±0.05mm
6.Carton material纸箱材质:K=K; Carton Thickness纸箱厚度：6-7mm

Product Part No. 产品料号	Carrier Tape No. 载带料号	W	S	F	T	G	Cover Tape(W) 上带(宽度)	Carrier Tape(Color) 下带(颜色)	REEL /PCS	CARTON /R	CARTON /PCS
2200WV-1x04-9TBB05RR001Q	ZD2200WV-1x04HF	32	28.4	14.2	36.50	32.50	25.5	透明色	750	9	6750

日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准
2020/08/03	B		更新图框	Xue	Robing

一般公差
.X ±0.30
.XX ±0.20
.XXX ±0.10
X.° ±0.2°
视 角

核 准	审 查	制 作	日 期
		Alan_qin	2018/12/24

东莞市思索连接器有限公司
SWB CONNECTORS CO.,LTD

料 号: PPN:2200WV-1x04-9TBB05RR001Q CTN: ZD2200WV-1x04HF
名 称: 2.20 mm Pin Header connectors Packing

单位	比例	页次	版本	供应商编号
mm	1:1	1/1	B	A-013

东莞市思索连接器有限公司 SWB Connectors Co.,Ltd. WWW.SWB.TW APPROVED 研发中心