
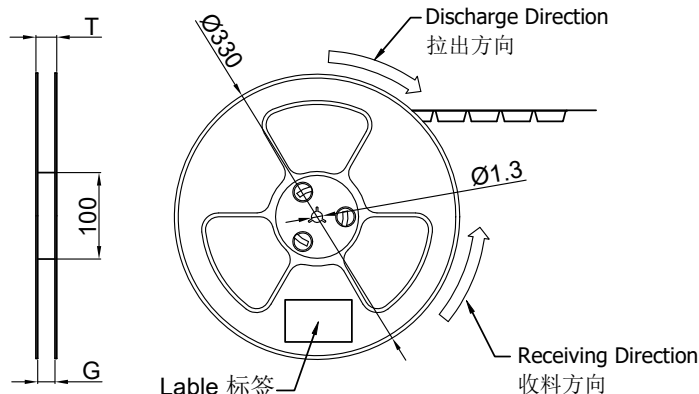


RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范




包装图

Empty 20 hole 空20穴 Product 1800PCS 21600mm Leader Part Empty 20 hole. 前空 20穴



Lable 标签
Single hole: None Hole Side
单孔: 贴无链孔侧
Double hole: Elliptical Hole Side
双孔: 贴椭圆孔侧

COVER TAPE PEEL STRENGTH:20~120g
上带剥离力量:20~120g
速度 PEEL SPEED:300mm/minute

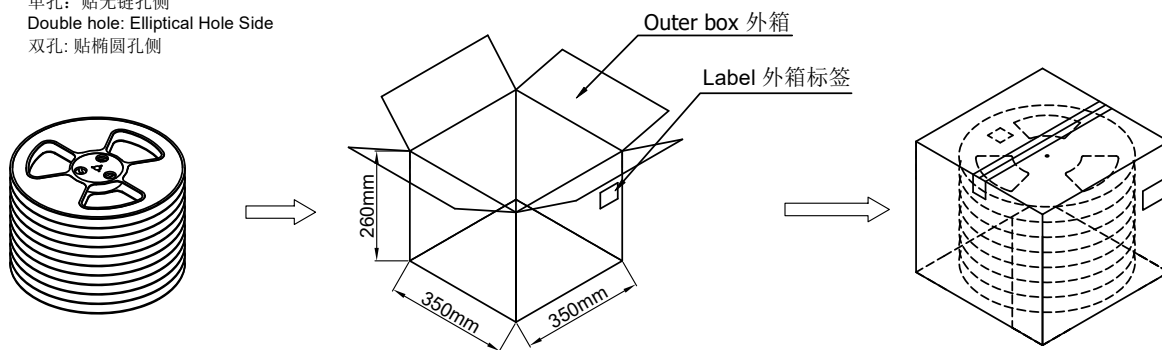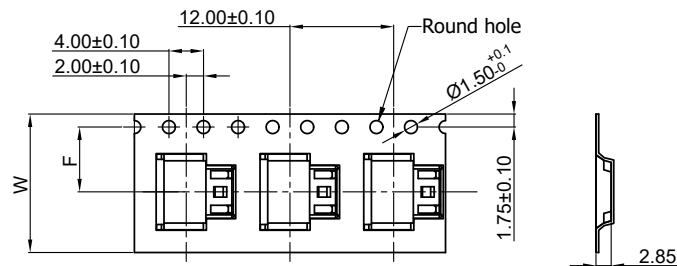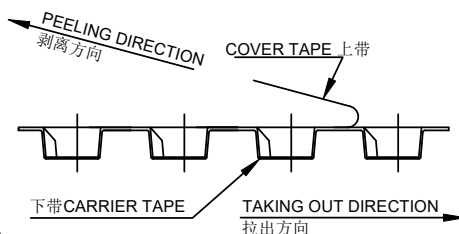

Note:

- Carrier Camber Is Within 1mm In 100mm ; 带长100mm内容许弯曲度1mm
- 10 Sprocket Hole Pitch Cumulative Tolerance±0.2MM ; 圆孔十个孔距离累计允许公差为±0.2mm
- Carrier tape material for PS ; 下带材质为PS材质; Color颜色: Black黑色
- Bracer保护带: Color颜色:Natural透明色;厚度0.40mm最小
- Thickness=0.40±0.05 ; 材料厚度为0.40±0.05mm

ZD4001WM-02 4001WM-02-LPSN	Part No.	W	S	F	T (MAX)	G(MAX)	REEL /PCS	CARTON /R	CARTON /PCS
	ZD4001WM-02	16	/	7.50	20.50	16.40	1800	12R	21.6K

2020/08/10	D	EN20200810001	Update Drawing Frame, The Same ECR And ECN No	Zeng	Robing
2016/05/12	C		修改上带预留长度	sylyia	Jova Lau
2015/09/09	B		修改前后空的数量	sylyia	Jova Lau
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核准

一般公差
.X ±0.35
.XX ±0.25
.XXX ±0.15
X° ±0.2°

东莞市思索连接器有限公司
SWB CONNECTORS CO.,LTD

核准 审查 制作 日期

Kim Huang Jova Lau Allen 2013/12/09

料号: PPN: 4001WM-02-LPSN
CPN: ZD4001WM-02

名称: 4.00mm Connectors SMT 90° Package

单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	D	A-106

