
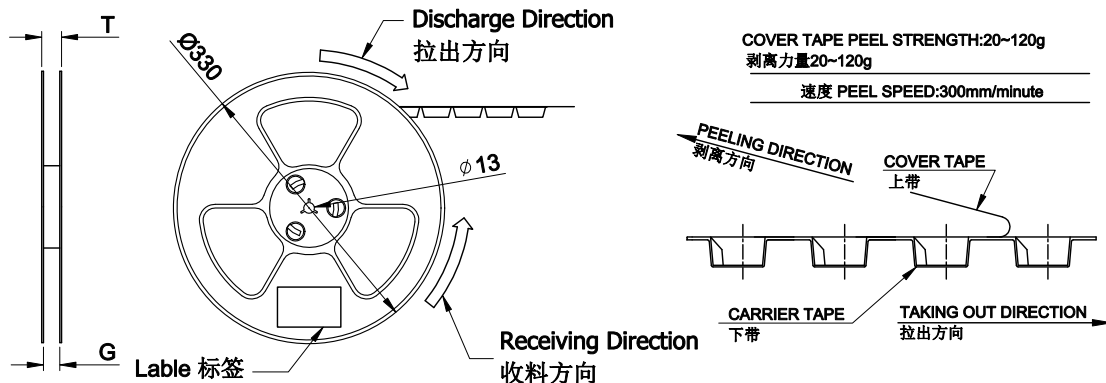



RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005  
环境管理物质标准规范

包装图

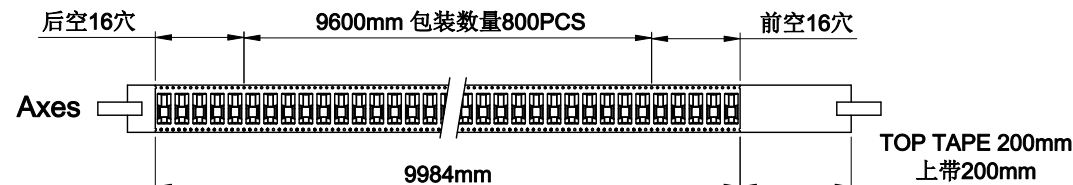


Single hole: None Hole Side  
单孔: 贴无链孔侧  
Double hole: Elliptical Hole Side  
双孔: 贴椭圆孔侧

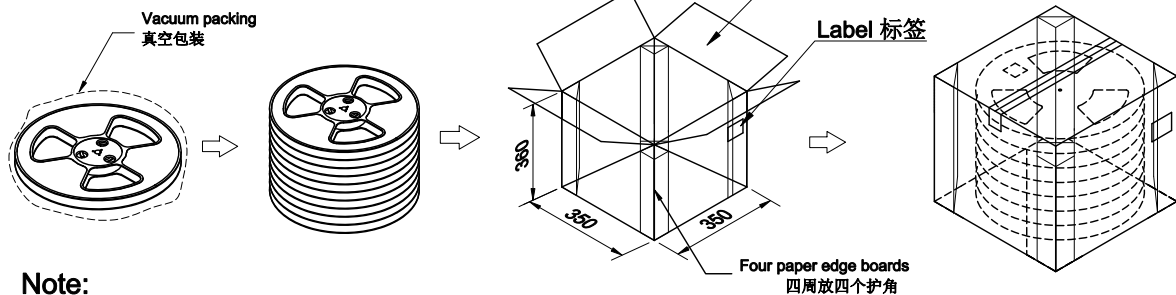

Note:

- Carrier Camber Is Within 1mm In 100mm; 带长100mm内容许弯曲度1mm
- 10 Sprocket Hole Pitch Cumulative Tolerance±0.2MM; 圆孔十个孔距离累计允许公差为±0.2mm
- Carrier tape Material for PS; 下带材质为PS材质; Color颜色: Natural透明色
- Bracer保护带: Color颜色: Natural透明色; 厚度0.40mm最小
- Thickness=0.40±0.05; 材料厚度为0.40±0.05mm
- Carton material纸箱材质:K=K; Carton Thickness纸箱厚度: 6~7mm

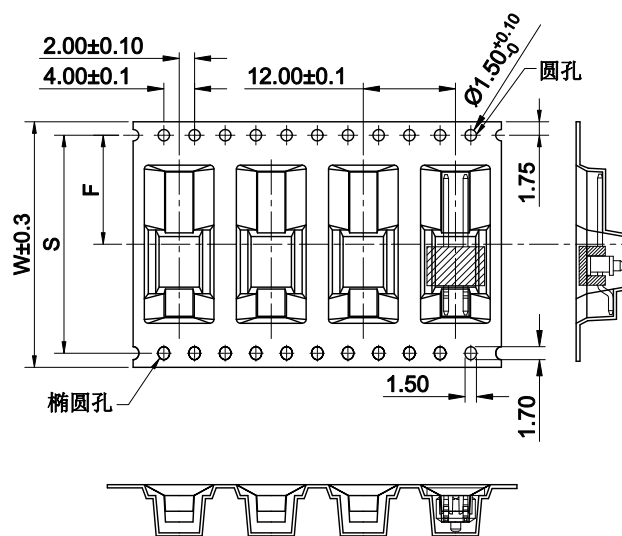

Carrier Tape No. 载带料号	W	S	F	T	G	REEL卷 /PCS	CARTON 箱/R	CARTON 箱/PCS
ZD6501WRS-02P-03QHF	32	28.4	14.2	35.0	33.5	800	9R	7200

日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核准

一般公差  
X ±0.35  
XX ±0.25  
XXX ±0.15  
X° ±0.2°  
视角

**东莞市思索连接器有限公司**  
SWB CONNECTORS CO.,LTD

核准 审查 制作 日期  
sylvia 2020/08/12

料号: CTN: ZD6501WRS-02P-03QHF  
PPN: 6501WRS-02P-XXXXC-03Q

名称:  
Pitch 2.54 mm 90° Wafer Connectors Packing

单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	A	A-195